

# DÉROULEUR DE COURONNES DE TUBES



## PLANCHERS, MURS ET PLAFONDS CHAUFFANTS-RAFRAÎCHISSANTS


### ▼ Application

Pour planchers, murs et plafonds chauffants-rafraîchissants.

### ▼ Description

Le dérouleur de couronnes de tubes permet de déplacer et dérouler facilement les couronnes de tubes PER/PB sur les chantiers lors de la réalisation des circuits de plancher, mur ou plafond chauffant-rafraîchissant.

## ▼ Caractéristiques Techniques

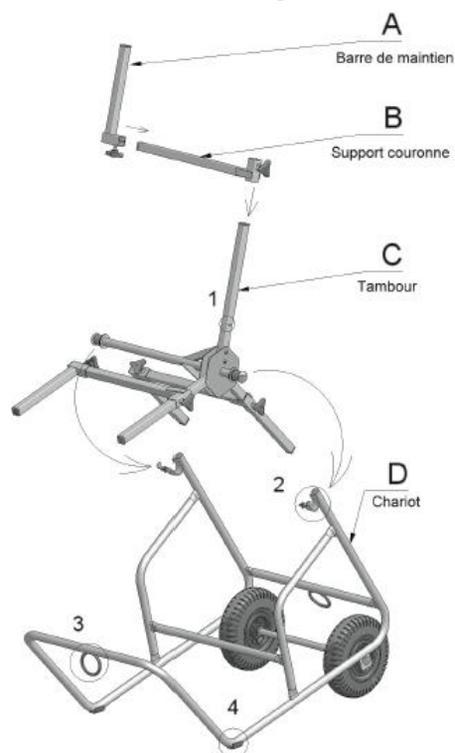

### CARACTÉRISTIQUES


<b>Poids</b>	16 kg	
<b>Traitement</b>	Peinture anti-corrosion et protection des revêtements de sol	
<b>Compatibilité</b>	Toutes les couronnes de tube Ecotube® et Europex® de 80 à 720 ml	Toutes les couronnes de tubes PER d'un diamètre maximum de 950 mm (diamètre intérieur compris entre 240 et 430 mm), d'une hauteur maximale de de 400 mm, et d'un poids maximum de 50 kg

## ▼ Les +Produit

- **Passage des portes de 70 cm**
- **Légèreté et maniabilité du dérouleur**
- Chargement facile de la couronne
- **Moins 10% de chute de tube avec les couronnes de 720 ml**
- Monte les escaliers en charge !



## ▼ Mise en oeuvre

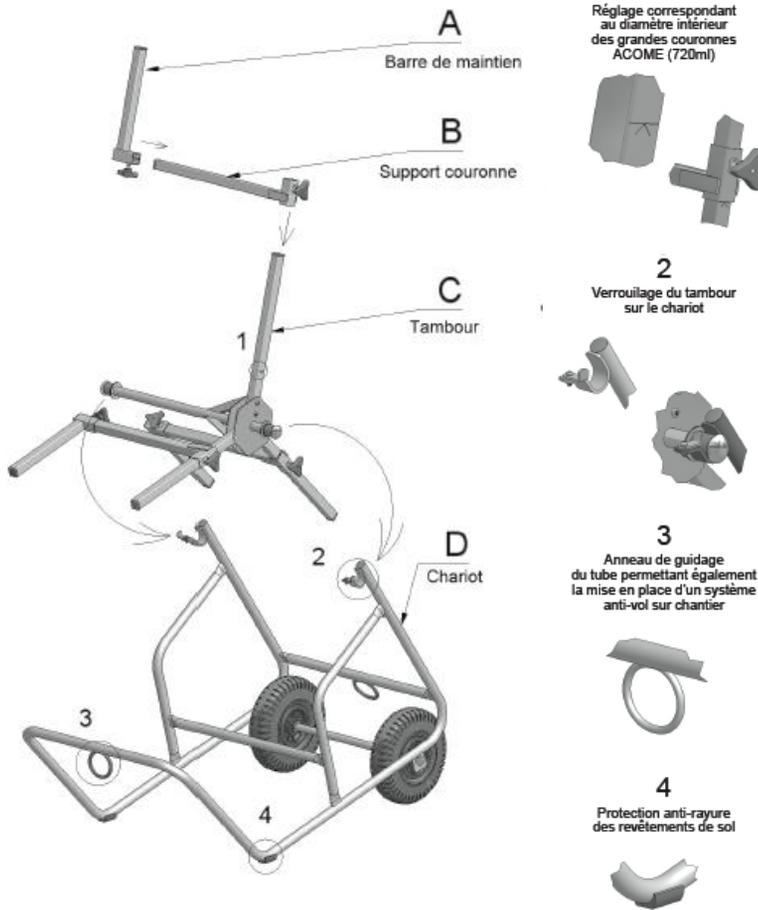

1. Positionnez les 3 barres (B) sur les repères correspondant au diamètre intérieur des couronnes (1)

2. Bloquez la couronne sur le tambour (C) à l'aide des 3 autres barres de maintien latéral (A). Celles-ci viennent se fixer sur les barres intérieures (B) de l'autre côté de la couronne.

3. Verrouillez le tambour sur le chariot (2).

4. Basculez la couronne à l'aide de chariot par effet levier en prenant appui sur l'axe des 2 roues

## ▼ Conditionnement et emballage

Dans carton individuel de 945 \* 600 \* 790 mm.

## ▼ Références THERMACOME

Code article	Désignation
503600	Dérouleur de couronnes de tube

